



1977年に英国で設立されたハーレクインは、舞台芸術、劇場、 イベントやプロダクション向けに、最先端技術を駆使したフロア を提供する世界的リーダーです。

ハーレクインの豊富な経験と高い評価は、常設 および仮設に対応できるスプラングフロアやビニル フロアなど高品質の製品の生産と供給に裏打ち され、世界を代表する劇場で活躍するパフォー マーに賞賛されています。

ハーレクインのイベントや展示向けフロアは、テレ ビや映画の製作、コンサートやツアー、新製品の発 表会、ファッションショー、ウィンドウディスプレイ、

展示会などの業界で選ばれています。

創業から40余年を経たハーレクインは、この分野 の世界的リーダーであり、ヨーロッパ(ロンドン/ ルクセンブルク/ベルリン/パリ/マドリッド)、アジア 太平洋地域(香港/東京/シドニー)と北アメリカ (フィラデルフィア/ロサンゼルス/フォートワース) で事業展開しています。

CIRQUE DU SOLEIL









# ヒュー・ジャックマン | ハーレクイン・ハイシャイン・ブラック 写真提供:サラ・ウォマック

### Harlequin Hi-Shine ハーレクイン・ハイシャイン

# A BRILLIANT CHOICE 鮮やかなチョイス


ハーレクイン・ハイシャインは、テレビや映画の製作、コンサートやツアー、新製品の発表会、ファッションショー、ウィンドウディスプレイ、展示会などで幅広く使用されています。レディーガガ、リトル・ミックス、ワン・ダイレクション、マイケル・ブーブレ、ヒュー・ジャックマン、ウイル・アイ・アム、テークザット、カイリー・アンド・ビョークなどの人気アーティストに選ばれ、公開オーディションとして人気のあるエックス・ファクターやゴット・タレントのテレビ番組にも採用されています。

PVCラミネート

ハーレクイン・ハイシャインは、あらゆる場面の鮮やかな演出に最適です。ハーレクイン・ハイシャイン独自のPET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)製の高光沢ディスプレイ表面は、息を呑むような反射効果と優れた耐スクラッチ性を提供します。平らでしっかりした表面に、固定させないルーズレイ敷設で簡単に展開できます。



レッド - 038



### Harlequin Hi-Shine Metallic ハーレクイン・ハイシャイン・メタリック

ゴールド - 050








ハーレクイン・ハイシャイン・メタリックは、定評あるハーレクイン・ ハイシャインのシリーズにゴールドとシルバーのメタリック仕上 げを加えた最新版です。優れたプロデューサーによって世界的 なヒットに導かれたテレビ番組や、セットデザイナー、バンドの ツアー、ファッションショーなどの分野で、これら斬新なインパク トのあるカラーは、ハーレクイン・ハイシャインの華麗な外観に 新たな次元の輝きを提供しています。

### 仕様ガイド

常設 または 仮設	仮設
ロール幅	1.5m
ロール長さ	10m, 15m, 20m, 30m
色	ブラック,ホワイト,レッド,ブルー,グレー,ゴールド,シルバー
厚さ	1.5mm
重量	1.96kg/m²
耐火性等級	Bfl-s1 (EN 13501-1)

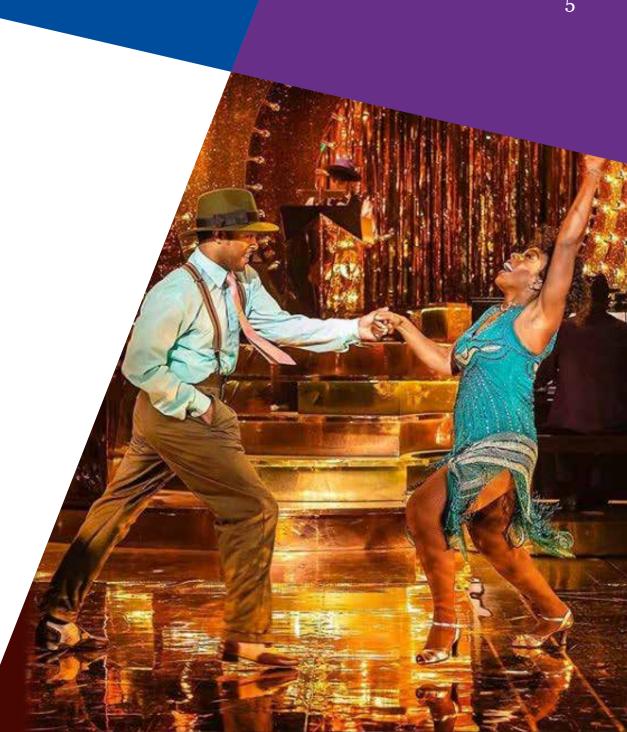



Harlequin Bespoke Printed Floors ハーレクイン注文プリントフロア

# A FRESH LOOK FOR ANY EVENT

あらゆるイベントをフレッシュに演出

独自のイベントやディスプレイのために、他に類を見ない ユニークなフロアをとお考えになったことはありませんか? ハーレクインのビニル印刷サービスならそれが可能です。

ハーレクインのカスケード、リバーシブル/リバーシブル・ プロ、クラリティであれば、オリジナルのデザインや、ライブ ラリーから画像を選択して、別注でのプリントが可能です。

- ・トップサーフェスの表面印刷
- · RALカラーマッチングが利用可能です
- ・ 環境にやさしく、非溶剤系のUV硬化インクで速乾性 があります
- ・ 素材への優れたインク付着性により、耐久性があり、 耐摩耗性のある表面を提供します
- ・ ハーレクインフロアの耐火特性は影響を受けません
- ・ リクエストに応じて無料サンプルを用意します

ハーレクイン注文プリントフロアを採用した企業・団体: ボリショイバレエ団、ウェイン・マックレガー・スタジオ、マシューボーンのニューアドベンチャー、オーストラリア・バレエ団、ヴェルサーチ・ホテル、マーキュリー・シアター、英国国立劇場、ロイヤルオペラハウス、その他多数 Harlequin Clarity ハーレクイン・クラリティ

ハーレクイン・クラリティは、表面に滑り止めの 適度なエンボス加工が施された耐久性に富ん だ透明のビニルフロアで、ダンスのみならず通 行量の多い商用スペースでの使用にも適して います。また別注のリバースデジタル印刷に 対応するよう処方されており、高い耐摩耗性を 誇る透明なレイヤーの内側に、デジタル技術 を駆使して逆印刷された図柄を摩耗から保護 します。リバース印刷は2段階の行程で、最初 にカラーが印刷され、次に白い背景が重ねら れます。透明なクラリティは、下のフロアが透 けて見える保護膜層としても使用できます。 ハーレクイン・クラリティは、多目的に利用でき るビニルとして最高の耐摩耗に分類され、コン サート、オペラパフォーマンスを始め、高いトラ フィックの商業目的に使用されています。



パラッツォ・ヴェルサーチ ハーレクイン・リバーシブル注文プリン|



Harlequin Reversible ハーレクイン・リバーシブル

## MADE TO PERFORM

### より良いパフォーマンスのために

ハーレクイン・リバーシブルは、両面使用可能 なダンスやステージ用として40数年前に発売 されたオリジナルのフロアシートです。耐摩耗性 がありながら、軽量のカレンダー加工された ビニルで、両側が滑りにくい2つのフロアをひと つにしています。

ハーレクイン・リバーシブルは、最も用途の広い ルーズレイ・フロアであり、世界中で人気があり、 幅広く採用されています。硬くて滑らかな表面 に理想的に置ける、取り扱いやすさと携帯性の 良さから、特にツーリングに適しています。両面 の特別なウェアコートにより、メンテナンスが容易 になります。

Burn The Floor Harlequin Reversible

















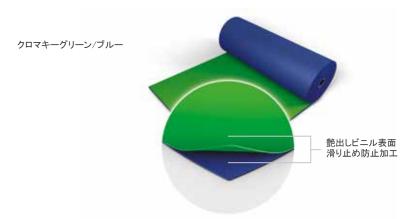

### Harlequin Reversible Chroma Key Green/Chroma Key Blue ハーレクイン・リバーシブル・クロマキー グリーン/ブルー

ハーレクイン・リバーシブル・クロマキーは、片面がグリーン、もう片面がブルーのクロマキー機能に対応するデジタル合成専用に設計されたビニルです。映画制作者やテレビプロデューサーが、編集パッケージ


を使用して映像を重ね合わせるクロマキー機能を必要とする時、スタジオの床を塗装したり塗り替えたりすることなく、床と背景の両方をデジタル処理できる実用的なソリューションを提供します。

### 仕様ガイド

常設 または 仮設ロール幅	仮設 2m
ロール長さ	10m, 15m, 18m, 20m, 25m
色	クロマキーグリーン/ブルー, クロマキーグリーン/イエロー, クロマキーブルー/レッド, ブラック/プロジェクショングレー, ダークグレー/ライトグレー, ブラック/ホワイト, ブラック/グレー,フォグ/タン, ヘーゼルナッツ/ベージュ
厚み	1.3mm
重量	1.6kg/m <sup>2</sup>
耐火性等級	Bfl-s1 (EN 13501-1)

# Harlequin Reversible Black/Projection Grey ハーレクイン・リバーシブル プロジェクション グレー/ブラック

ハーレクイン・リバーシブルプロジェクショングレー/ブラックビニルは、周囲の光を吸収し、ビニル表面により鮮明な画像を投影します。コントラスト比が向上し、光のにじみが抑えられ不要な反射光が少なくなります。ハーレクイン・プロジェクショングレーは、ピークゲイン測定の市場をリードする製品として、正面投影により視聴者にとって明るく広い視野角を提供します。これは、映画、テレビ、劇場での制作に有効なソリューションです。



プロジェクショングレー /ブラック - 005



### Harlequin Reversible Pro ハーレクイン・リバーシブル・プロ

ハーレクイン・リバーシブル・プロは、従来のリバーシ バレエ、コンテンポラリーはもちろん、パーカッブな ブルと同じ滑り止め表面を両面に保持しながら、 新しい鉱物繊維補強ファイバーの層を加えること で、さらに安定した復元性に富み、印刷にも適した

フラメンコ、アイリッシュ、タップダンスなどの多目的 使用からヒップホップ、ジャズダンス、ストリート、 エアロビクス、ズンバの他、コンサート、ディスプイ、 展示会、またテレビ局、劇場、オペラ公演などの幅 広い用途に適しています。

- ・ヘビーデューティー
- ・ 持ち運びが容易で取り扱いが簡単
- 素早く敷けて平らを保てる

ブラック/グレー - 004



艶出しビニル表面 滑り止め防止加工

補強ファイバー

艶出しビニル表面 滑り止め防止加工

### 仕様ガイド

常設 または 仮設	仮 設
ロール幅	2m
ロール長さ	10m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m
色	ブラック/ホワイト, ブラック/グレー
厚み	1.5mm
重量	2.25kg/m <sup>2</sup>
耐火性等級	Bfl-s1 (BS EN ISO9239-1:2010) Compliant (BS EN ISO 11925-2:2010) Class 1 (ASTM E648-10)

# SHOWTIME IN NO TIME

### すぐにショータイムを始めましょう

ハーレクイン・ショーフロアは、さほど通行量の多くない環境下で一時的なフロアとしての使用に最適です。ディスプレイ表面にエンボス加工が施されており、擦り傷の防止に役立ち、気泡フォームの裏地が、足裏の快適さを提供すると同時に、不均一な素材を隠すのに役立ち、衝撃音の遮音性を高めます。

軽量で、硬く平らで滑らかな床であればどこでも敷設することができ、拡げることで速やかに平らになり、その状態を保ちます。選べるカラーも豊富で、ファッションショーのキャットウォーク、展示会ブース、各種イベントのステージセットやディスプレイ等の使用に適しています。

### 仕様ガイド

常設 または 仮設	仮 設
ロール幅	2m
ロール長さ	10m, 15m, 20m, 25m, 30m
色	ブラック, ホワイト, レッド, グレー
厚み	2.6mm
重量	1.7kg/m²
耐火性等級	Bfl-s1 (EN 13501-1)





イベントは、その性質上一時的なものであることが 多く、スプラングフロアを購入することは、予算的な 見地からも、必ずしも得策ではありません。ハーレ クインは、お客様のニーズに応えるため、リバティ・ スプラングフロアパネルのレンタルサービスを提供 しています。これにより、イベント終了後に返却する

設置の方法	常設 または 仮設
パネルサイズ	1m x 1m & 2m x 1m
フロアパネルの厚み	37mm (選択したビニル仕上がり前)
フロアパネルの重量	12.5kg/m²
試験規格	EN 14904-2006
衝擊吸収性平均	67%
最大点荷重(BS EN 1195)	1126kg
偏向範囲	12.8%
圧延荷重	>1500N
鉛直ひずみ	4.1mm



等間隔で配置された 二重密度の衝撃吸収 エラストマーパッド

ハーレクイン・リバティは、恒久的またはポータブルな設置向けに設計されたモジュール式のスプラング・ダンスフロアパネルシステムです。パネルの結合部分がクロスで交差しないように、下地床上にレンガ造りの様式で敷設します。パネルは独自の「キーを1回転」ラッチとロック機構で、丸みを帯びた凹凸部分が結合して、しっかりと固定されます。

ハーレクイン・リバティは、恒久的または一時的なパフォーマンスサーフェスが必要な場所ならどこでも使用でき、プロダクションや映画撮影のツアーに高い需要があります。

レンタル・サービス作業範囲

- 配送
- 設置
- 解体
- 撤収

ハーレクイン・リバティ HDは、より厳しい環境下での耐久性の強化を念頭に置き設計された、当社の定評あるリバティ・パネルシステムのさらなる進化版です。パネルの両面が黒のポリマー樹脂でコーティングされており、上面には織り目模様のグリップパターン加工が施され、優れた耐摩耗性、滑り止め、および耐

ハーレクイン・リバティ HDは、屋根のある屋外使用に適しており、フェスティバル、テーマパーク、および同様のアプリケーションに広く使用されています。

候性を備えています。

\* 現在、レンタルサービスは 英国以外ではご利用いただけません。





### Harlequin Asia Limited

2/F The Strand, 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Tel: +852 254 11 666 Fax: +852 254 11 999

Email: hksales@harlequinfloors.com

### Japan Representative Office

5-33-6 Kamikitazawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Tel: +81(0)3 6379 6079

Email: jpsales@harlequinfloors.com

### British Harlequin plc

Festival House, Chapman Way, Tunbridge Wells, Kent TN2 3EF

Tel: +44 (0)1892 514888 Fax: +44 (0)1892 514222

Email: enquiries@harlequinfloors.com

### Harlequin Europe SA

29 rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg

Tel: +352 46 44 22 Fax: +352 46 44 40

Email: info@harlequinfloors.com

### Harlequin Deutschland GmbH

Melanchthonstraße 16, 10557 Berlin, Germany

Tel: +49 (0) 30 340 441 600 Fax: +49 (0) 30 340 441 649

Email: anfrage@harlequinfloors.com

### American Harlequin Corporation

1531 Glen Avenue, Moorestown, NJ 08057, USA

Tel: +1 (856) 234 5505 Fax: +1 (856) 231 4403

Email: contact@harlequinfloors.com

### Australian Harlequin Pty Ltd

Unit 1, 47 Prime Drive, Seven Hills, NSW 2147, Australia

Tel: +61 (2) 9620 7770 Fax: +61 (2) 9620 7771

Email: auscontact@harlequinfloors.com



