


Harlequin Liberty® HD

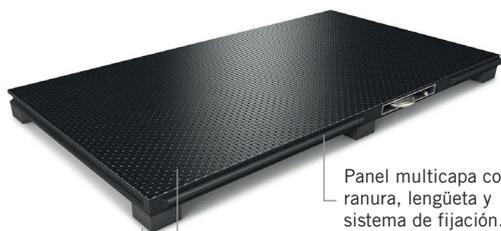

Panel multicapa con ranura, lengüeta y sistema de fijación.

Resina polímera (220 g, color negro) aplicada en ambos lados del panel. La cara superior posee un granulado que le confiere una buena sujeción. La cara inferior es lisa.

Bloques elastómeros amortiguadores de doble densidad.




Tapiz de danza Harlequin de alta calidad

Los dibujos no son a escala



Sistema de fijación (con llave de cierre).



Esquema de instalación a tresbolillo.

La tarima de danza Harlequin Liberty HD es una versión mejorada de nuestra famosa tarima Harlequin Liberty, puesto que es más resistente a las condiciones de uso más exigentes. Puede ser instalada de forma permanente o ser utilizada como una tarima portátil.

Los paneles se instalan a tresbolillo de forma que no coincidan las juntas. Los paneles se ensamblan entre ellos por medio de ranuras y lengüetas y posteriormente fijados con un sistema de cierre para una seguridad óptima. Las dos caras de los paneles Harlequin Liberty HD están recubiertas por una resina polímera (de color negro). La cara superior posee además un granulado lo que le confiere una buena sujeción y resistencia al desgaste, y a las inclemencias, siendo también antideslizante.

Los paneles Harlequin Liberty HD pueden ser recubiertos por un tapiz de danza Harlequin, cuya gama completa se encuentra en la tabla adjunta. Para uso permanente o semi-permanente, la instalación puede ser realizada por el cliente, o por nuestro equipo de instaladores cualificados.

Los paneles de tarima Harlequin y los tapices de danza portátiles, pueden ser almacenados en carros. Estos últimos, permiten a los técnicos desplazar los paneles fácilmente y con toda seguridad durante las giras o eventos

Características

Tipos de colocación	Permanente y portátil
Dimensiones de los paneles	1 m x 1 m y 2 m x 1 m
Espesor de la tarima (sin tapiz de danza)	37 mm
Peso de la tarima (sin tapiz de danza)	12,5 kg/m ²
Conforme a la norma	DIN 18032-2 y EN 14904-2006
Absorción media de impacto	67%
Carga máxima estática (BS EN 1195)	1 126 kg
Deformación superficie	12,8%
Reacción a peso rodado	> 1500 N
Deformación vertical	4,1 mm
Clasificación resistencia al fuego	Bfl-s1


Harlequin Europe S.A
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel. +352 46 44 99
Fax +352 46 44 40
Número gratuit: 00 800 90 69 1000
www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com

LONDON
LUXEMBOURG
BERLIN
PARIS
MADRID
LOS ANGELES
PHILADELPHIA
FORT WORTH
SYDNEY
HONG KONG
TOKYO

Si desea cualquier información complementaria, o consejo o muestra, no dude en contactar con nosotros.


Numero gratuito : 00 800 90 69 1000

Configuración de los paneles a tresbolillo

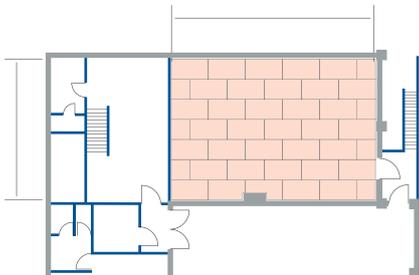

Ejemplo de colocación de los paneles de la tarima Harlequin Liberty HD (modulable según las necesidades).

NUEVO SISTEMA « 1 giro de mano » Fácil y rápido !

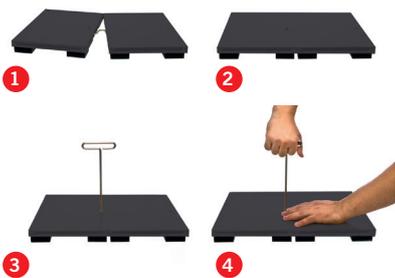

- 1 Los paneles se unen fácilmente gracias a un sistema de ranuras y lengüetas
- 2 El gancho de fijación permite un óptimo resultado
- 3 El gancho se fija con ayuda de una llave de cierre
- 4 Fijación del gancho con «1 giro de mano»

Harlequin Europe S.A
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel. +352 46 44 99
Fax +352 46 44 40
Número gratuit: 00 800 90 69 1000
www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com

LONDON
LUXEMBOURG
BERLIN
PARIS
MADRID
LOS ANGELES
PHILADELPHIA
FORT WORTH
SYDNEY
HONG KONG
TOKYO

Modo de construcción

- Composición del panel en abedul de múltiples capas.
- Cada panel está equipado con bloques de elastómero de «doble densidad», que garantizan una absorción uniforme y constante de impactos. Esta «doble densidad», testada conforme al «Shore Durometer Test», permite obtener una compresión progresiva de los bloques. Con uno o varios bailarines sobre el mismo panel, la amortiguación y restitución de energía son siempre idénticas.
- Los paneles se colocan a tresbolillo para evitar juntas cruzadas y se ensamblan con las ranuras y lengüetas, constituyendo estas las únicas juntas de los paneles.
- Las lengüetas acaban a 20 mm de las esquinas, con lo que se asegura así una mayor resistencia a cargas pesadas.
- Los bordes de los paneles se sostienen por los bloques de elastómero.

Guía de uso de las tarimas Harlequin

Además de la tarima de danza Harlequin Liberty HD, producimos una amplia gama de tarimas de danza. Los modelos aparecen recogidos más abajo.

✓ = apropiado

	Allegro	Cascade	Fiesta	FreeStyle	Hi-Shine	Marine	Duo	Duo Pro	Showfloor	Standfast	Studio	Madera maciza	Parquet entrecolado
Activity		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
Actitherm		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
Liberty / Liberty HD (permanente)		✓	✓	✓						✓	✓		
Liberty / Liberty HD (portátil)		✓			✓		✓	✓	✓		✓		
Flexity Plus		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓		

Si desea cualquier información complementaria, o consejo o muestra, no dude en contactar con nosotros.

Numero gratuito : 00 800 90 69 1000

CARRO DE TRANSPORTE



Los carros de transporte de los paneles de la tarima de danza Harlequin Liberty HD han sido concebidos específicamente para transportar los paneles, las molduras y las rampas de compensación con toda seguridad durante las giras.

Fabricados en acero con acabado en negro, robustos y resistentes a los arañazos, los carros reposan sobre 4 ruedas pivotantes antirayado equipados con frenos para facilitar las maniobras.

Cada carro puede transportar hasta 22 paneles enteros que se cargan/descargan con facilidad. Los carros están equipados con suplementos laterales para poder ser manipulados, si se desea, por una carretilla elevadora.



CARACTERÍSTICAS

Peso del carro vacío :	119 kg
Dimensiones :	2,07 m (l) – 1,28 m (w) – 1,25 m (h)
Capacidad :	22 paneles enteros o 44 medios paneles.
Ruedas :	4 ruedas pivotantes equipadas con frenos
Diámetro de las ruedas :	150 mm