



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

**TAPIS &
PLANCHERS
DE DANSE & DE SCENE**

Harlequin **Activity**TM

Plancher contrecollé flottant pour pose permanente

Harlequin Activity est un plancher de danse amortissant pour pose permanente, dont le principe du « triple sandwich », inventé par Harlequin il y a plus de 30 ans, est maintenant largement répandu. Cette structure, totalement flottante, n'est ni fixée au mur, ni au sol, ce qui prévient la transmission de bruits.

Le plancher de danse **Harlequin Activity** absorbe les chocs pour éviter l'effet «trampoline». L'élasticité de la structure garantit une égalité de performance sur toute la surface de danse (sans points durs).

Un test d'acoustique (conforme à la norme BS EN ISO 140-8:1998) a révélé que le plancher de danse **Harlequin Activity** permet d'obtenir une réduction sensible de l'impact sonore (valeurs comprises entre 22 et 24 db).

Vous pouvez choisir le plancher de danse **Harlequin Activity** en finition parquet (chêne, érable ou hêtre) ou en finition tapis de danse.

Le plancher de danse Harlequin Activity répond aux dernières recommandations du Centre national de la danse en matière d'aménagement d'un studio de danse (juin 2008).

CARACTÉRISTIQUES	Finition tapis	Finition parquet
Type de pose	Permanente	Permanente
Épaisseur du plancher	46 mm (hors tapis)	51 mm (parquet compris)
Poids du plancher	17.9 kg/m ² (hors tapis)	19 kg/m ² (parquet compris)
Charges maximales réparties Des renforts peuvent être installés sous le plancher afin d'obtenir une résistance à la charge de 1500 kg/m ² pour l'utilisation de gradins rétractables.	549 kg/m ²	
Charges maximales poinçonnantes En cas de nécessité de roulage de charges lourdes, prévoir une piste de roulage en contreplaqué de 10 mm.	366 kg/point d'appui	
Conforme à la norme	DIN 18032-2	
Absorption moyenne des chocs (min 53% selon norme)	59.6%	
Déformation verticale (min 2,3 mm selon norme)	3,8 mm	
Déformation de surface (max 15% selon norme)	7,2 %	
Réaction sous poids roulants (min 1500N selon norme)	> 1500N	

NB : Les dessins ne sont pas à l'échelle



Mode de construction

Sur une dalle béton plane et sèche sont posés successivement :

- Film polyéthylène en lés à joints largement recouverts, destiné à envelopper l'ensemble de la structure avant la pose du tapis de danse.
- Couche de polyuréthane à cellules fermées de 25 mm d'épaisseur et de résilience étudiée par la société Harlequin.
- Couche de panneaux semi-flexibles de 12 mm d'épaisseur.

- Deuxième couche de panneaux semi-flexibles de 9 mm d'épaisseur collée en quinconce et à angle droit, uniquement pour la finition avec un tapis de danse.
- Tapis de danse de 2 ou 3 mm d'épaisseur et pesant entre 2,3 et 2,6 kg/m² collé et soudé sur la surface ou parquet contrecollé de 14 mm, dont 3,6 mm de bois noble.

La hauteur de la structure est de 49 mm maximum avec le tapis de danse et de 51 mm avec le parquet de danse.



Harlequin Liberty™

Plancher démontable sur plots pour pose libre ou permanente

Le plancher **Harlequin Liberty** peut se poser de façon portable ou permanente. Ce plancher est la solution idéale pour la prévention des lésions chez les danseurs et leur procure un sentiment d'extrême sécurité.

Composé de panneaux en multiplis bouleau, **Harlequin Liberty** est un plancher de danse extrêmement polyvalent. Chaque panneau est équipé de plots élastomère à double densité qui garantissent une absorption des chocs uniforme et constante ainsi qu'une égalité de performance sur toute la surface du sol.

Les panneaux sont posés en quinconce de façon à ce que les joints ne coïncident pas. Ils sont assemblés entre eux au moyen de rainures et de languettes et ensuite fixés entre eux grâce à un système de crochet, pour une sécurité optimale.

Grâce aux joints pivots et aux plots élastomères, les danseurs ne ressentent nullement le passage d'un panneau à l'autre.


Harlequin Liberty permet aux danseurs d'avoir le même confort en salle de répétition que sur la scène.

Le plancher de danse Harlequin Liberty répond aux dernières recommandations du Centre national de la danse en matière d'aménagement d'un studio de danse (juin 2008).

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Permanente et Portable
Dimensions des panneaux	1 m x 1 m et 2 m x 1 m
Épaisseur du plancher (hors tapis de danse)	37 mm
Poids du plancher (hors tapis de danse)	12.5 kg/m ²
Charges maximales réparties Des renforts peuvent être installés sous le plancher afin d'obtenir une résistance à la charge de 1500 kg/m ² pour l'utilisation de gradins rétractables.	670 kg/m ²
Charges maximales poinçonnantes En cas de nécessité de roulage de charges lourdes, prévoir une piste de roulage en contreplaqué de 10 mm.	366 kg/point d'appui
Certification feu	Bfl-s1
Restitution de l'énergie	20,7%
Conforme à la norme	DIN 18032-2
Absorption moyenne des chocs (min 53% selon norme)	67%
Déformation verticale (min 2,3 mm selon norme)	4,1 mm
Déformation de surface (max 15% selon norme)	12,8%
Réaction sous poids roulants (min 1500N selon norme)	> 1500N
Temps de pose	+ de 150 m ² /h avec 2 techniciens


NB : Les dessins ne sont pas à l'échelle



Système de crochet de fixation Harlequin

Mode de construction

- Composé de panneaux en multiplis bouleau.
- Chaque panneau est équipé de plots élastomères à « double densité », qui garantissent une absorption uniforme et constante des chocs. Cette « double densité », testée selon le « Shore Durometer Test », permet d'obtenir une compression progressive des plots. Avec un ou plusieurs danseurs sur le même panneau, l'amorti et la restitution de l'énergie sont toujours parfaitement identiques.
- Les panneaux sont posés en quinconce pour éviter les joints croisés et sont assemblés par des rainures et languettes, constituant les joints des panneaux.
- Les languettes s'arrêtent à 20 mm des coins, ce qui assure une plus grande résistance aux charges lourdes.
- Les bords des panneaux sont soutenus par les plots en élastomère.



Configuration des panneaux en quinconce



Rive de compensation

Bordure



Harlequin Liberty HD™

Le plancher de danse **Harlequin Liberty HD** est une amélioration de notre célèbre plancher Harlequin Liberty, dans le sens où il est nettement plus résistant à des conditions d'utilisation plus exigeantes. Il peut être installé de façon permanente ou être utilisé comme plancher portable. Les panneaux sont posés en quinconce de façon à ce que les joints ne coïncident pas. Ils sont assemblés entre eux au moyen de rainures et de languettes et ensuite fixés les uns aux autres grâce à un système de crochet, pour une sécurité optimale.

Les deux faces des panneaux **Harlequin Liberty HD** sont recouvertes d'une résine polymère (coloris noir). La face supérieure possède de surcroît un grain qui lui confère une très bonne accroche et bénéficie d'une haute résistance à l'usure et aux intempéries, tout en étant antidérapant.

Les panneaux **Harlequin Liberty HD** peuvent bien sûr être recouverts d'un tapis de danse Harlequin. Pour une utilisation permanente ou semi-permanente, l'installation peut être réalisée soit par le client lui-même, soit par notre équipe de poseurs hautement qualifiés.



Les panneaux Harlequin et les tapis de danse portables peuvent également être stockés sur des chariots. Ces derniers permettent aux techniciens de déplacer les panneaux facilement et en toute sécurité lors d'une tournée ou sur le lieu d'un événement.

Le plancher de danse Harlequin Liberty HD répond aux dernières recommandations du Centre national de la danse en matière d'aménagement d'un studio de danse (juin 2008).

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Permanente et Portable
Dimensions des panneaux	1 m x 1 m et 2 m x 1 m
Épaisseur du plancher (hors tapis de danse)	37 mm
Poids du plancher (hors tapis de danse)	12.5 kg/m ²
Conforme à la norme	DIN 18032-2 et EN 14904-2006
Absorption moyenne des chocs (min 53% selon norme)	67%
Charges maximales poinçonnantes (BS EN 1195)	1 126 kg
Déformation de surface (max 15% selon norme)	12,8%
Réaction sous poids roulants (min 1500N selon norme)	> 1500N
Temps de pose	120 m ² /h avec 2 poseurs
Déformation verticale	4,1 mm
Certification feu	Bfl-s1


NB : Les dessins ne sont pas à l'échelle

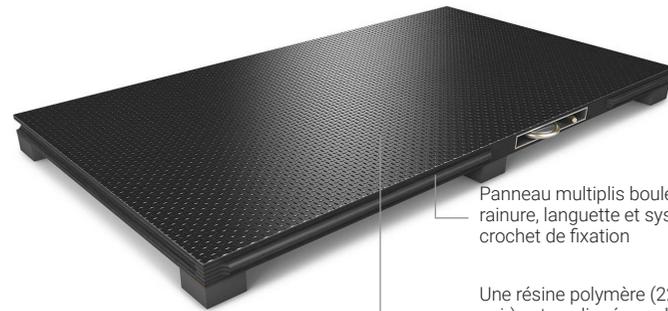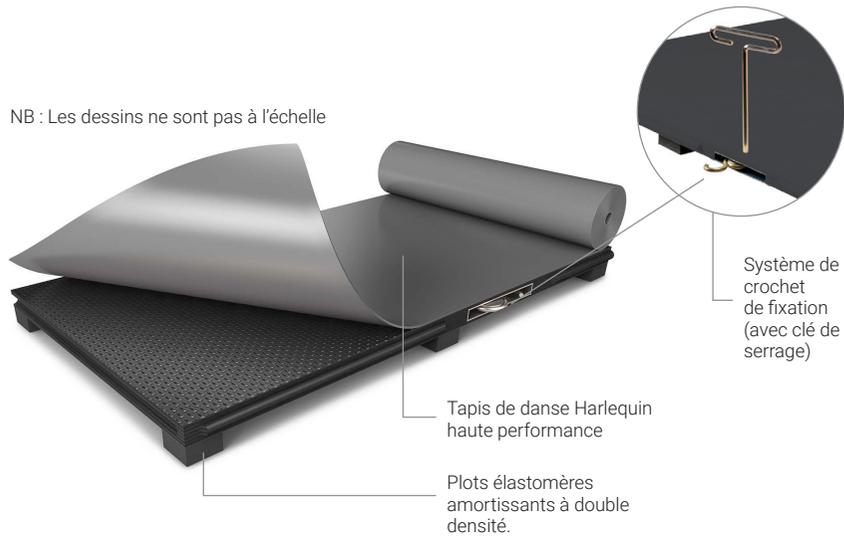


Une résine polymère (220 g, coloris noir) est appliquée sur les deux côtés des panneaux. La face supérieure possède un grain qui confère une très bonne accroche. La face inférieure est lisse.

Mode de construction

- Composé de panneaux en multiplis bouleau.
- Chaque panneau est équipé de plots élastomères à « double densité », qui garantissent une absorption uniforme et constante des chocs. Cette « double densité », testée selon le « Shore Durometer Test », permet d'obtenir une compression progressive des plots. Avec un ou plusieurs danseurs sur le même panneau, l'amorti et la restitution de l'énergie sont toujours parfaitement identiques.
- Les panneaux sont posés en quinconce pour éviter les joints croisés et sont assemblés par des rainures et languettes, constituant les joints des panneaux.
- Les languettes s'arrêtent à 20 mm des coins, ce qui assure une plus grande résistance aux charges lourdes.
- Les bords des panneaux sont soutenus par les plots en élastomère.



Configuration des panneaux en quinconce

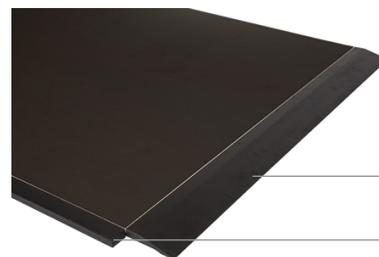

Rive de compensation

Bordure

Harlequin Flexity™

Harlequin Flexity est un plancher de danse "Do It Yourself" sur plots pour pose permanente ou semi-permanente. Les panneaux sont posés avec les joints décalés de façon à assurer une meilleure résistance à leurs intersections. Ils sont assemblés entre eux au moyen de rainures et de languettes, collées les unes aux autres, lorsque le plancher est posé de façon permanente, ou vissés tous les 20 cm pour une pose semi-permanente.

Harlequin Flexity peut être installé par tout « bon bricoleur » en suivant les instructions de pose. Un plancher présentant un excellent rapport qualité-prix, avec la garantie d'évoluer sur un sol amortissant qui réduit le risque de lésions.

Harlequin Flexity peut être recouvert d'un tapis de danse Harlequin ou d'une couche de finition parquet.

Le plancher Harlequin Flexity répond aux dernières recommandations du Centre National de la Danse en matière d'aménagement d'un studio de danse (juin 2008).

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Permanente ou semi-permanente
Dimensions utiles des panneaux	2.214 m x 1.089 m
Dimensions des panneaux incluant rainures et languettes	2.250 m x 1.125 m
Épaisseur du plancher (hors tapis de danse ou parquet)	37 mm
Poids du plancher (hors tapis de danse ou parquet)	11.85 kg/m ²
Absorption moyenne des chocs (exigence de la norme DIN 18032-2 : minimum 53 %)	59,1%
Charges maximales réparties	600 kg/m ²
Charges maximales poinçonnantes	366 kg / point d'appui
Certification feu	Finition tapis de danse: Bfl-s1 Finition parquet: Dfl-s1
Conforme à la norme	BS EN 14904 :2006
Densité du multiplis bouleau	comprise entre 650 et 750 kg/m ³



Rénovation de planchers et de parquets de danse

Les planchers de scène étant soumis à rude épreuve et parfois utilisés sans tapis de danse, Harlequin propose désormais leur rénovation.

La méthode est simple et se décompose en 4 étapes :

- Premièrement, nous procédons à un ponçage minutieux du plancher à l'aide d'une ponceuse lourde en 3 passes de grains différents (36, 50, 80).
- Ensuite, nous passons une monobrosse avec un abrasif de 80 et/ou 120 pour assurer une finition parfaite et éviter de petites aspérités ou irrégularités.
- Puis, nous aspirons l'ensemble de la surface afin d'enlever tout résidu du ponçage.
- Et enfin, nous appliquons 2 ou 3 couches de peinture ou de vernis, en fonction de l'essence et la qualité du bois.

Si l'état de surface de votre plancher est trop endommagé, nous pouvons vous proposer le remplacement de la couche de finition. Nous avons différentes solutions à vous suggérer en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à nous consulter !

Désormais, vous pouvez donner une deuxième vie à votre plancher de scène ou à votre parquet de danse, avec la garantie d'un résultat esthétique parfait !

Harlequin Scène Système

Le plancher de scène permanent, qui supporte des charges lourdes, permet les vissages multiples et convient à la pratique de la danse. Il est conforme à la **norme EN14904** et permet également l'insertion de trappes, de fosses d'orchestre ou de plateaux coulissants.

Construction de scène

Le plancher Harlequin Scène Système peut être posé sur le support existant en béton, en bois ou en poutre acier, sur lequel les lambourdes sur plots amortissants sont ensuite placées, en veillant à ce que leurs entraxes respectent les exigences de charge et de durabilité.

Vient ensuite l'installation de panneaux de multiplis bouleau de 18 mm à 42 mm, en fonction de la finition retenue, recouverts de la surface choisie pour s'adapter aux besoins du lieu.



Panneau noir « remplaçable »


Idéal si vous devez clouer ou visser sur le plancher de scène.

Le panneau est fixé sur le multiplis bouleau et peut être retiré et remplacé lorsqu'il est trop endommagé.



Panneau 3 plis hêtre

Parfait si vous recherchez une surface bois résistante au poinçonnement et facilement démontable (pas de collage). Ce panneau peut être utilisé sur ses 2 faces en cas de dommage. Une finition peinture noire est réalisée sur site.



Harlequin Standfast


Un tapis polyvalent et robuste, résistant remarquablement aux décors lourds et aux conditions d'utilisation extrême sur la scène. Il est collé sur le multiplis bouleau et ses joints sont thermosoudés, ce qui évite l'utilisation de bandes adhésives.



Parquet massif


Pour une finition plus esthétique, avec la possibilité de rénover le parquet plusieurs fois.

Exemple de plan de calepinage

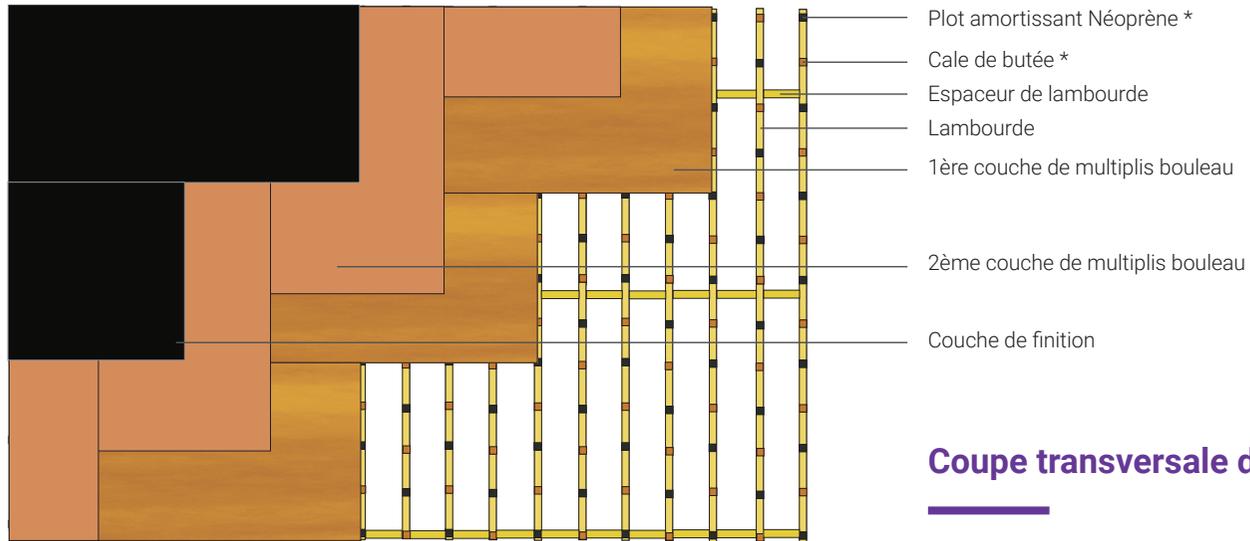

* les plots et cales sont installés sous les lambourdes, ils sont représentés ici afin de visualiser leurs emplacements.

Coupe transversale du plancher Harlequin Scène Système

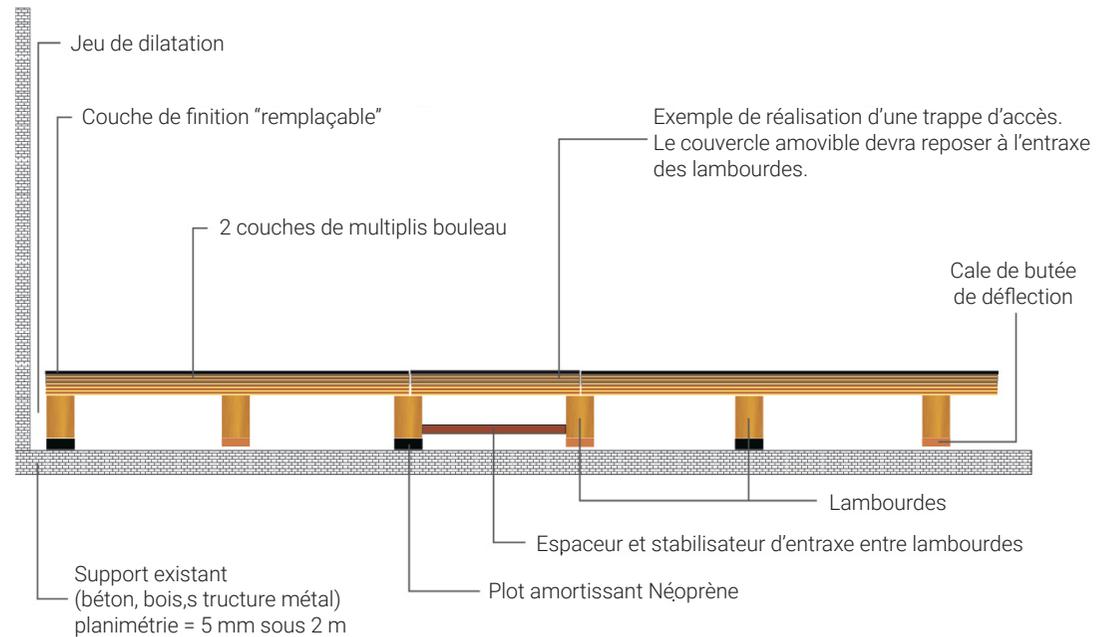

Le plancher de scène Harlequin Scène Système équipe la salle Firmin Gémier du Théâtre national de la danse de Chaillot.



Harlequin Duo™


Harlequin Duo est depuis longtemps considéré comme étant **LE** tapis de scène réversible classique. Il se compose de deux couches de PVC calandrées et antidérapantes. Avec **Harlequin Duo**, vous avez deux tapis en un ! Et une couleur différente de chaque côté.

Harlequin Duo se déroule aisément sur votre scène ou dans votre studio de répétition. Fixez-le simplement au moyen de bandes adhésives simple face, sur les joints supérieurs et votre scène est prête ! A la fin du spectacle, il vous suffit d'enrouler simplement votre tapis et de le ranger.


Harlequin Duo est destiné à une pose libre uniquement.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Portable
Largeurs des rouleaux	1,5 m (Noir / Blanc, Noir / Gris) 2 m (Toutes les couleurs)
Longueurs des rouleaux	10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Couleurs	Noir / Blanc, Noir / Gris, Gris clair / Gris foncé, Noir / Gris projection, Brun foncé / Beige, Gris foncé / Caramel, Noir / Rouge, Vert chromakey / Bleu chromakey
Épaisseur	1,25 mm
Poids	1,6 kg/m ²
Stabilité dimensionnelle	≤ 0,6%
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	2 dB
Certification feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)

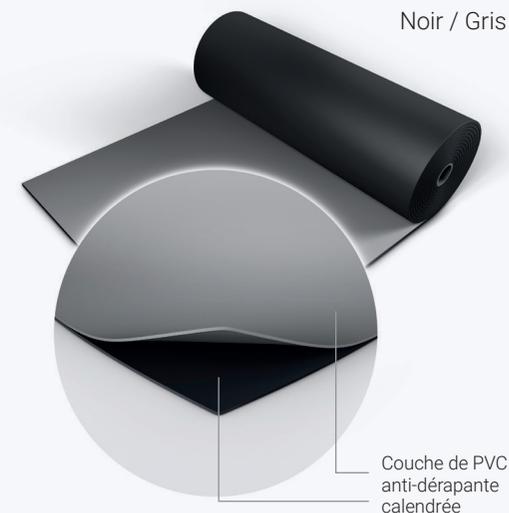

Autres couleurs

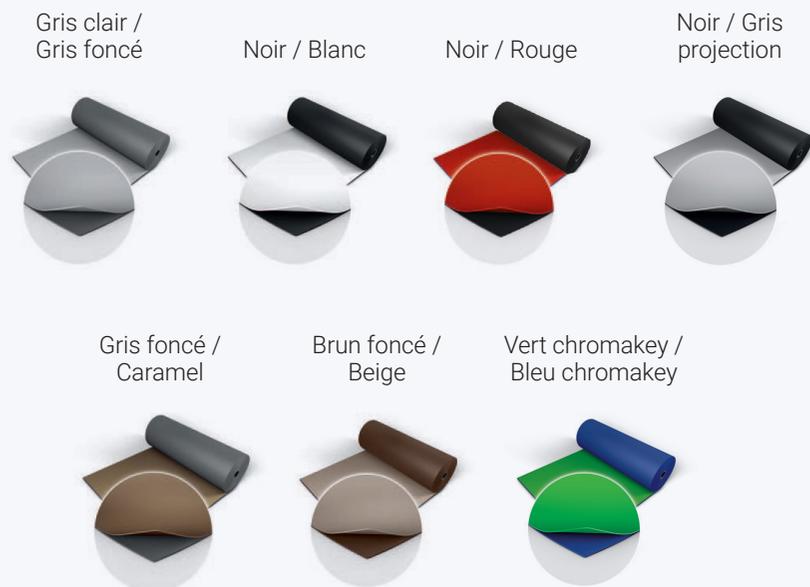

Harlequin Duo Pro™


Il y a plus de 40 ans, Harlequin Duo, le premier tapis de danse commercialisé, a révolutionné les scènes et les salles de danse du monde entier. À la fois résistant et léger, ce tapis de danse se compose de deux couches de PVC calandrées. Réversible et anti-dérapant, il se déroule et s'entretient facilement lors des tournées. Grâce à ses deux couleurs, vous avez deux tapis en un !

Harlequin Duo Pro possède les mêmes caractéristiques que le tapis de danse et de scène Harlequin Duo, avec une couche de fibre minérale en plus, ce qui garantit une parfaite stabilité dimensionnelle et une facilité de pose et dépose incroyable.

À dérouler idéalement sur un plancher amortissant, **Harlequin Duo Pro** est idéal pour les tournées. Il est facilement maniable et transportable et convient à tous types de danse : danse classique, contemporaine, danses percussives y compris le flamenco, les danses irlandaises et les claquettes, hip hop, jazz, danses urbaines, aérobic, zumba, concerts, stands d'exposition, plateaux de télévision, théâtres, opéras ou pour toute autre forme d'expression artistique.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Portable
Largeur des rouleaux	2 m
Longueurs des rouleaux	10 m, 15 m, 20 m, 25 m et 30 m
Couleurs	Noir / Blanc, Noir / Gris
Épaisseur	> 1,5 mm
Poids	2,25 kg/m ²
Certification feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)

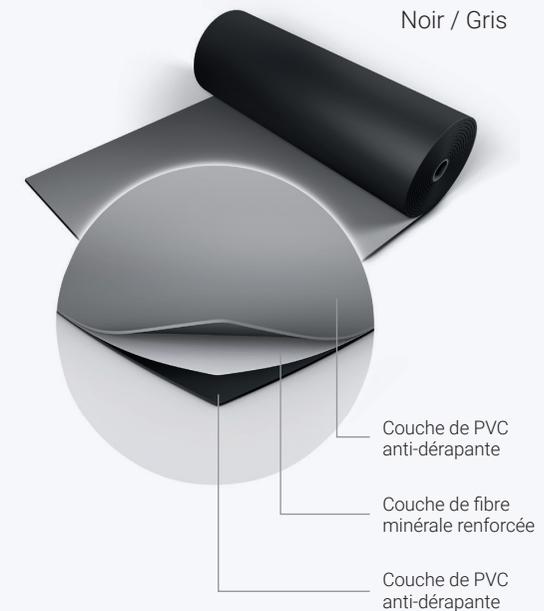

Autre couleur



Mis au point à la demande de Noureev, **Harlequin Studio** convient à la danse classique et contemporaine. Polyvalent, il est le partenaire de l'Opéra National de Paris depuis plus de 30 ans !

Harlequin Studio™


Harlequin Studio est un tapis de danse soyeux et résistant. Extrêmement stable, il convient aussi bien à la pose libre que permanente sur l'un de nos planchers de danse.

Fabriqué à partir d'un PVC ultra résistant, sa composition spéciale répond parfaitement aux attentes des danseurs. Sa structure complexe à base de PVC est renforcée par une couche de fibre de verre et une sous-couche de mousse, à la fois ferme et souple. Cette sous-couche de mousse offre une protection et un confort supplémentaires aux danseurs lors des mouvements au sol. Sa couche de finition antidérapante rassure les danseurs lors des chorégraphies ou des mouvements difficiles.


Pour toute commande supérieure ou égale à 500 m², nous produisons la couleur de votre choix !

CARACTÉRISTIQUES


Type de pose	Permanente et portable
Largeur des rouleaux	1,5 m
Longueurs des rouleaux	10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Couleurs standards	Noir 180, Blanc 100, Gris 880, Gris clair 156
Couleurs spéciales Selon disponibilités	Gris 9002, Gris foncé 406, Gris 890, Marron 170, Marron 200, Brun 4006, Cuivre 182, Sable 198, Turquoise 20012, Bleu 201, Orange 203, Rose 197, Rose bonbon 259, Lie de vin 373
Épaisseur	3 mm
Poids	2,3 kg/m ²
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	15 dB
Certification feu	Cf-s1 (EN 13501-1)

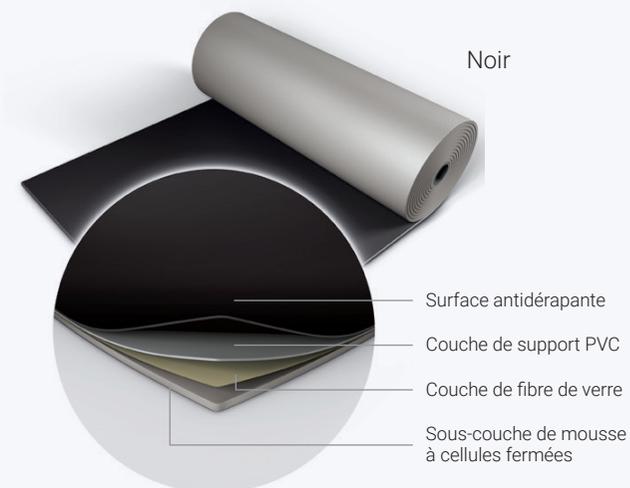

Couleurs standards

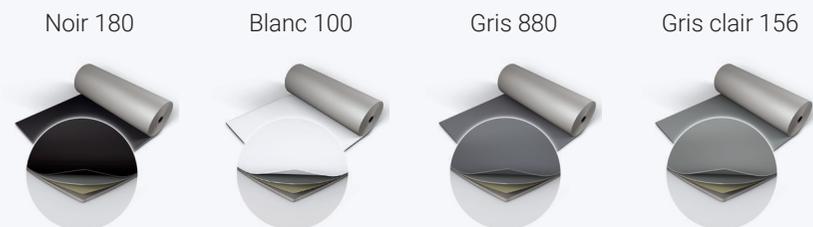

Couleurs spéciales

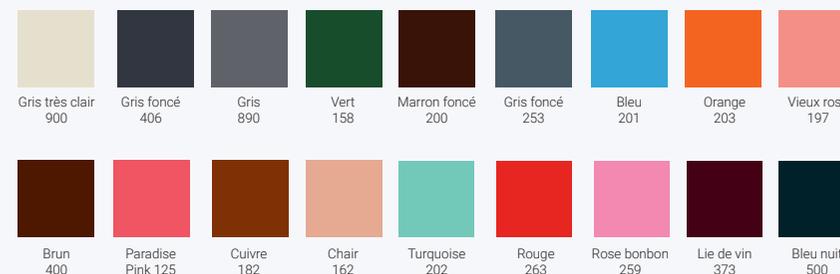

Harlequin Cascade™

Souple et résistant, **Harlequin Cascade** possède une légère rugosité et garantit aux danseurs des grands ballets classiques une accroche et un effet antidérapant renforcés.


Harlequin Cascade est reconnu comme étant le tapis de danse et de scène le plus stable et le plus maniable du marché. Deux générations de régisseurs et de danseurs professionnels ont déjà été convaincus par sa robustesse. Ce revêtement possède un léger grain, qui lui confère une bonne accroche. Les danseurs s'y sentent en parfaite confiance. Son aspect mat est particulièrement apprécié par les éclairagistes.

Harlequin Cascade résiste parfaitement aux décors lourds de théâtre et aux tourelles électriques. Il peut être utilisé comme tapis de scène lourds (également en usage extérieur) ou dans votre studio de répétition, en pose libre, semi-permanente ou permanente sur l'un de nos planchers de danse, pour une meilleure protection.


Pour toute commande supérieure ou égale à 500 m², nous produisons la couleur de votre choix !

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Permanente, semi-permanente et portable
Largeur des rouleaux	2 m
Longueurs des rouleaux	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
Couleurs standards	Noir 501, Blanc 100, Gris foncé 406, Gris clair 582
Couleurs spéciales Selon disponibilités	Gris 1504, Noisette 688, Beige 110, Mauve 628, Pink 290, Parme 162
Épaisseur	2 mm
Poids	2,6 kg/m ²
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	3 dB
Certification feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)

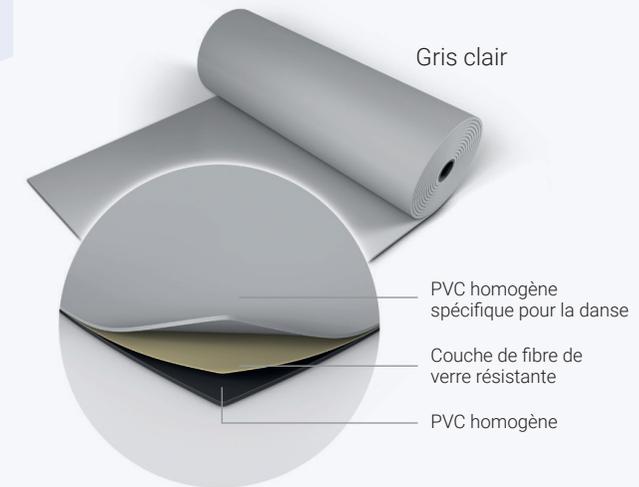

Couleurs standards

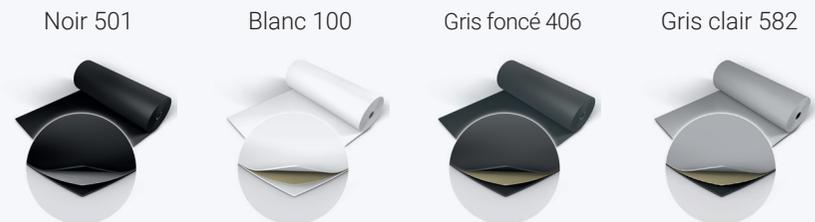

Couleurs spéciales




Harlequin **Standfast**TM

Harlequin Standfast est un revêtement à usage polyvalent, extrêmement résistant et robuste. Ce tapis est destiné uniquement à une pose permanente sur scène ou dans votre studio de répétition, sur l'un de nos planchers amortissants. Il convient à la danse classique, contemporaine, au flamenco, au hip hop et aux autres activités artistiques.

Harlequin Standfast possède une couche de finition antidérapante. Les joints entre les différents lés sont soudés à chaud afin de dissimuler les raccords et offrir un sol esthétiquement parfait.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Permanente
Largeur des rouleaux	1,52 m
Longueurs des rouleaux	15 m, 20 m
Couleurs	Noir, Gris, Gris foncé
Épaisseur	2,6 mm
Poids	3,5 kg/m ²
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	3 dB
Certification feu	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Résistance chimique EN 423	Excellent
Poinçonnement EN 1516	< 0,1 mm
Impact EN 1517	≥ 8 N/m
Résistance à la charge roulante EN 1569	≥ 1500 N
Abrasion EN ISO 5470-1	≤ 300 mg

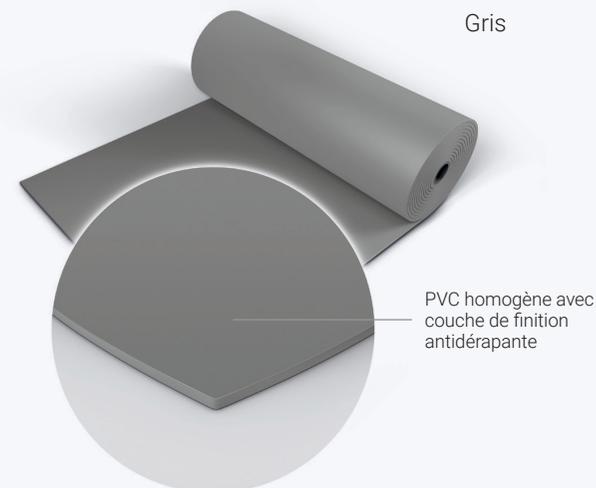

Autres couleurs



Harlequin Allegro est un tapis agréé par la norme AFNOR NFP 90203, conçu pour l'éveil à la danse ainsi que pour toute activité de gymnastique, fitness, yoga, échauffement ou étirement.

Harlequin Allegro™


Harlequin Allegro est le tapis de danse le plus épais du marché, avec une épaisseur de 8,5 mm. Entièrement enroulable, il se compose de PVC renforcé par une couche de fibre de verre résistante avec, à la base, une couche de mousse qui garantit l'élasticité de la surface.

Avec le tapis **Harlequin Allegro**, vous équiperez votre studio de façon simple et rapide. Ce tapis ne nécessite ni l'intervention d'un menuisier, ni l'utilisation de clous, de vis, de ressorts ou de plots !


Choisissez simplement entre la pose libre, semi-permanente ou permanente.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Libre, semi-permanente ou permanente
Largeur des rouleaux	1,5 m
Longueurs des rouleaux	10 m, 15 m, 20 m
Couleurs	Noir, Gris
Épaisseur	8,5 mm
Poids	6 kg/m ²
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	22 dB
Certification feu	Cfl-s1 (EN 13501-1)

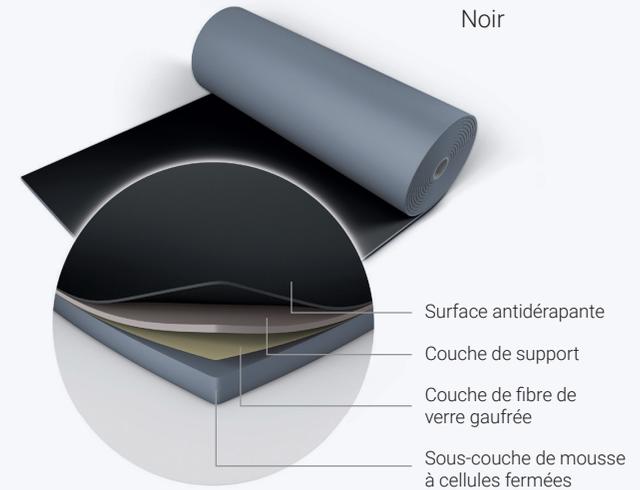

Autre couleur



Harlequin **Hi-Shine**™

Premier choix pour les scènes d'opéra, l'événementiel et les plateaux de télévision, **Harlequin Hi-Shine** séduit par sa surface ultrabrillante. Hyper résistant aux rayures, il garantit des jeux de lumière spectaculaires sur scène.


Harlequin Hi-Shine transforme rapidement votre sol en une surface brillante époustouflante. C'est le revêtement idéal pour l'industrie du spectacle. Sa surface calandree ultrabrillante à base de polymère résiste mieux aux rayures que l'uréthane.

Harlequin Hi-Shine convient parfaitement aux opéras, plateaux de télévision, spectacles de haut niveau, défilés de mode, lancements de produits, soirées. Ce revêtement donnera un éclat particulier à tous vos événements et créera un effet inoubliable !

Harlequin Hi-Shine est destiné à une pose libre ou semi-permanente.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Portable
Largeur des rouleaux	1,5 m
Longueurs des rouleaux	20 m, 30 m
Couleurs	Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Gris, Or, Argent
Épaisseur	1,5 mm
Poids	1,96 kg/m ²
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	3 dB
Certification feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)

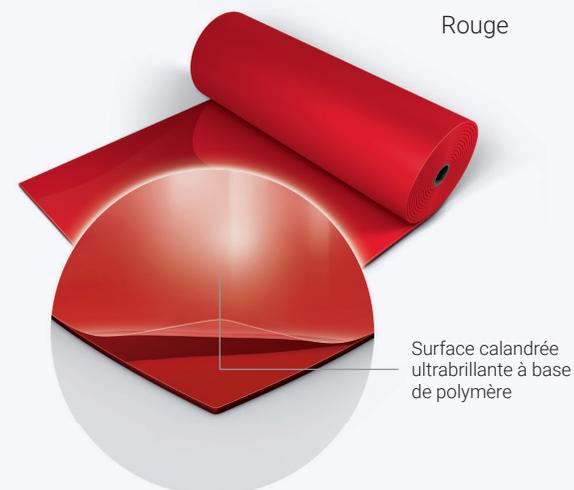


Autres couleurs

Noir



Gris




Blanc



Bleu



Or



Argent



Harlequin **Fiesta**™


Harlequin Fiesta permet de retrouver la chaleur et la couleur naturelle du bois. Il possède une couche d'usure transparente, ce qui lui confère une grande résistance, une longévité exceptionnelle et un usage polyvalent.

Il convient parfaitement à la pratique des danses percussives, telles que les claquettes ou la danse irlandaise, mais également aux danses de salon ou à toute activité sociale ou artistique.

Harlequin Fiesta est destiné à une installation permanente. Il peut être posé sur toute surface plane et régulière et se combine parfaitement avec l'un de nos planchers de danse.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Permanente
Largeur des rouleaux	2 m
Longueurs des rouleaux	20 m, 25 m
Couleurs	Impression chêne
Épaisseur	2 mm
Poids	3 kg/m ²
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	5 dB
Certification feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)

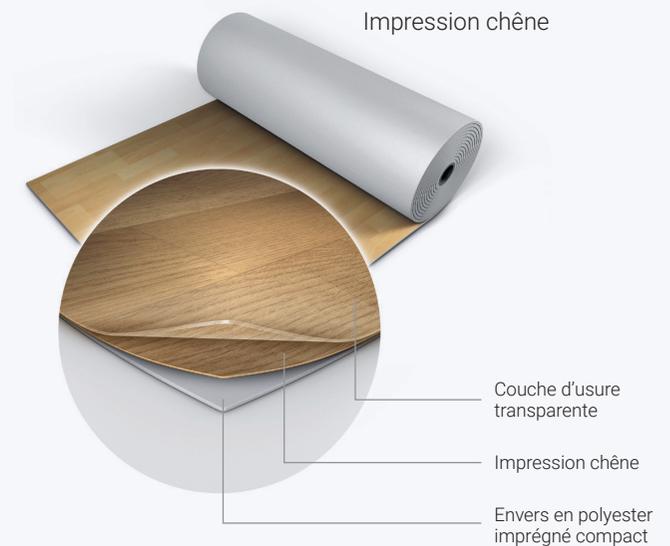

Harlequin **Freestyle**™


Harlequin Freestyle a été développé pour répondre aux besoins spécifiques des danseurs de hip-hop ou des danses urbaines qui souhaitent un tapis antidérapant, leur permettant des mouvements plus libres en toute sécurité.

Harlequin Freestyle est idéal pour la pratique du hip-hop, du Jazz ou des danses urbaines mais aussi pour la pratique du contemporain, de l'aérobic ou encore de la zumba. Il possède une couche de mousse amortissante pour un confort maximal.

Harlequin Freestyle peut être installé de façon permanente ou portable dans votre studio de danse, dans les écoles, gymnases ou pour les représentations urbaines.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Permanente et portable
Largeur des rouleaux	1,5 m
Longueurs des rouleaux	15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Couleurs	Noir, Gris
Épaisseur	4,5 mm
Poids	2,67 kg/m ²
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	19 dB
Certification feu	Cfl-s1 (EN 13501-1)

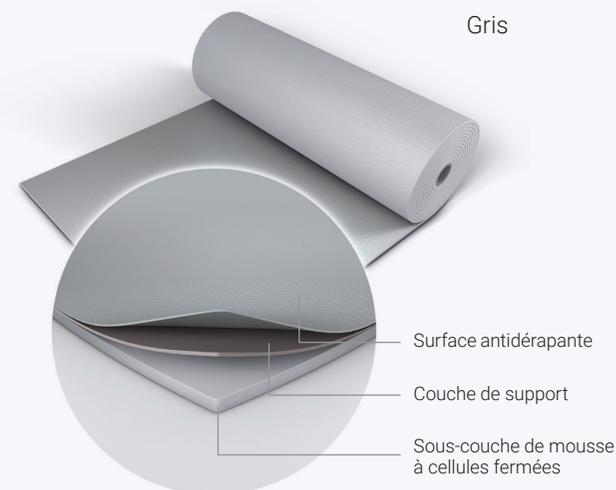

Autre couleur



Harlequin Marine™

Harlequin Marine est un tapis de danse et de scène destiné à être installé de façon permanente sur des bateaux de croisière. Il est conforme aux normes de sécurité marines, ignifugé et répond à la certification feu IMO FTP Code part 2 & 5.


Harlequin Marine est idéal pour une utilisation polyvalente, pour les danses percussives comme le flamenco, les claquettes ou les danses irlandaises, pour les concerts, pour les plateaux de télévision, pour le théâtre ou l'opéra.

Harlequin Marine est un tapis résistant fabriqué en PVC avec une surface légèrement marbrée qui réduit les marques de chaussures et éraflures.

Harlequin Marine peut être installé sur n'importe quelle surface dure et lisse et est complémentaire avec les planchers de danse Harlequin.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Permanente
Largeur des rouleaux	2 m
Longueur des rouleaux	20 m
Couleur	Noir
Épaisseur	2 mm
Poids	3,50 kg/m ²
Certification feu	IMO FTP Code part 2 & 5

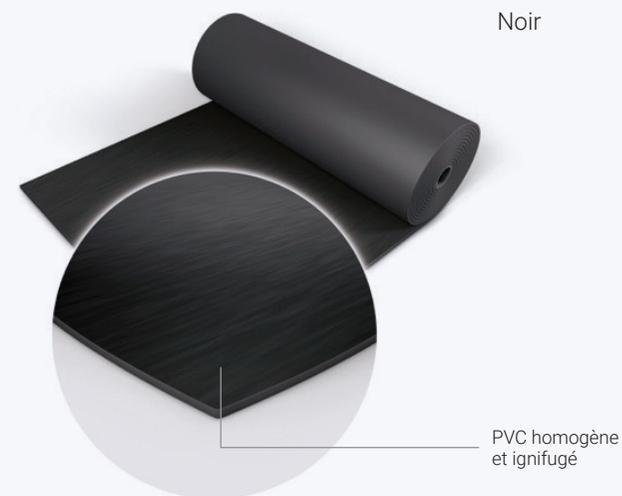

Harlequin Showfloor est un tapis pour un passage grand public, à utiliser pour un défilé de mode, pour protéger un parquet ou un sol délicat lors d'un événement.

Harlequin Showfloor™

Harlequin Showfloor est un revêtement multicouche en PVC qui se décline en plusieurs coloris. Il est renforcé par une couche de fibre de verre et une sous-couche de mousse. Léger et réutilisable, il est destiné à une pose libre et constitue une surface idéale pour tout événement.

Harlequin Showfloor est un tapis hautement décoratif et se déroule sur toute surface dure et régulière telle que le contre-plaqué, l'aggloméré, les plaques d'Isorel, le carrelage ou le béton.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Portable
Largeur des rouleaux	2 m
Longueurs des rouleaux	10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Couleurs	Noir, Gris, Blanc, Rouge
Épaisseur	2,6 mm
Poids	1,6 kg/m ²
Isolation phonique selon la norme EN ISO 717-2	3 dB
Certification feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)



Autres couleurs



Harlequin Clarity™

Harlequin Clarity est un tapis transparent qui a été spécialement conçu pour l'impression digitale sur l'envers afin de protéger l'endroit de l'usure. Il peut également être utilisé comme revêtement de protection transparent, par exemple pour protéger un parquet délicat.


Extrêmement résistant, il peut convenir comme sol commercial pour grand trafic.

Harlequin Clarity est légèrement texturé et peut donc être utilisé comme tapis de danse. Il est idéal pour la danse classique, contemporaine, le jazz, le hip hop, la zumba, mais aussi le théâtre, les opéras, les concerts ainsi que pour l'aérobic, les danse percussives, urbaines et de salon.

Harlequin Clarity convient à une pose libre, ou semi-permanente avec notre adhésif double face ultra-transparent, ou permanente lorsqu'il est imprimé.

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Portable, semi-permanente ou permanente
Largeur des rouleaux	1,52 m (largeur maximale de l'impression: 1,5 m)
Longueurs des rouleaux	15,24 m
Couleur	Transparent
Épaisseur	2 mm
Poids	2,47 kg/m ²
Certification feu	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Santé et sécurité	Conforme à la réglementation REACH

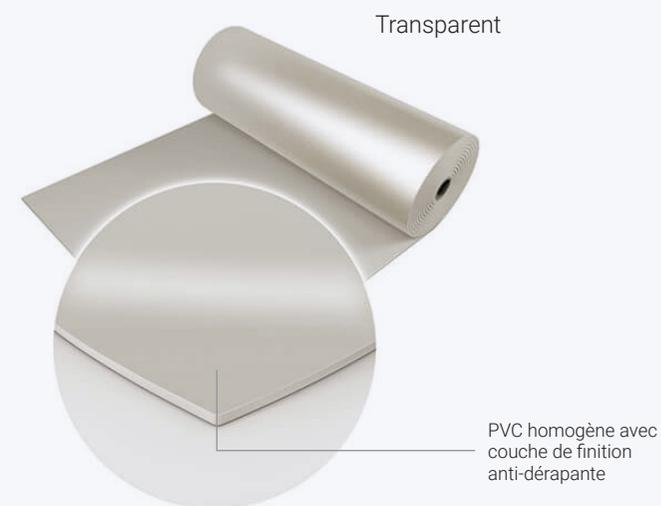

Harlequin Europe SA

29 rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg
Numéro gratuit: 00 800 90 69 1000
Tel: +352 46 44 22
Fax: +352 46 44 40
Email: info@harlequinfloors.com

British Harlequin plc

Festival House Chapman Way Tunbridge Wells Kent TN2 3EF
Freephone: 0800 28 99 32
Tel: +44 (0)1892 514888
Fax: +44 (0)1892 514222
Email: enquiries@harlequinfloors.com

Harlequin Deutschland GmbH

Melanchthonstraße 16 D-10557 Berlin Germany
Tel: +49 (0) 30 340 441 600
Fax: +49 (0) 30 340 441 649
Email: anfrage@harlequinfloors.com

American Harlequin Corporation

1531 Glen Avenue Moorestown NJ 08057
Tel: +1 (856) 234 5505
Fax: +1 (856) 231 4403
Email: contact@harlequinfloors.com

Australian Harlequin Pty Ltd

Unit 1 47 Prime Drive Seven Hills NSW 2147 Australia
Tel: +61 (2) 9620 7770
Fax: +61 (2) 9620 7771
Email: auscontact@harlequinfloors.com

Harlequin Asia Limited

2/F The Strand 49 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong
Tel: +852 254 11 666
Fax: +852 254 11 999
Email: hksales@harlequinfloors.com

